

BIPENTE (petite portée)

Très fonctionnelle, cette gamme de structures répond à l'ensemble de vos besoins : portée de 5 à 10m.

DIMENSIONS DISPONIBLES

GAMME	PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX
Absolute® (*)	5m	3m - 4m
Walter	6m	2m45
Absolute® (*)	6m	3m - 4m
Walter	7m	2m45
Absolute® (*)	8m	3m - 4m
Walter	10m	3m - 4m
Absolute® (*)	10m	3m - 4m

(*) Absolute® conjugue esthétique et finitions premium permettant de réaliser et d'aménager des espaces réceptifs haut de gamme.

LES + PRODUIT



Polyvalence des espaces



Modulable par élément de 5m



Large panel de finitions

Bipente 8m

Configuration : salle de presse, bureaux sur grands événements



BIPENTE (petite portée)



FINITIONS & OPTIONS



Plancher



Bardage
Plein ou verre



Bardage
Open View®



Entoilage
Blanc opaque, blanc
transparent, cristal
ou imprimé



Portes et
rampes
d'accès



Énergie
Distribution
électrique, chauffage
et climatisation



Éclairage
Ambiance et
secours



Aménagements
intérieurs
Vélum
et revêtements de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armature en aluminium anodisé.
- Modulaire en longueur par éléments de 5 mètres, 3 mètres pour la Walter 6m et 3,5 mètres pour la Walter 7m.
- Toiture et habillage latéral en toile polyester enduite de PVC (Classement au feu M2/NFP 92-507, BS 7837, formulation anti-UV).
- Ancrage au sol par piquets, lests béton ou chevilles chimiques
- Conforme aux réglementations CTS & EN 13782 (résistance vent 100 km/h et neige 10 kg/m²).

SPÉCIFICITÉS WALTER


- Bâche toit avec barre de tension.
- Possibilité bardage sandwich blanc ou verre.

SPÉCIFICITÉS ABSOLUTE®

- Gouttières intégrées.
- Évacuation des eaux pluviales par profils intégrés aux poteaux.
- Couvre ferme pour étanchéité parfaite.
- Possibilité bardage coque, verre ou Open View®.

VUES TECHNIQUES

GAMME	PORTÉE	A HAUTEUR EXT. FAÎTAGE (M)	B HAUTEUR SOUS SABLÈRE (M)	C LARGEUR EXT. HORS TOUT (M)	D ESPACE UTILE INT. (M)	ESPACE MIN. ENTRE 2 STRUCTURES (M)
Absolute®	5m H3m	4,08	3,12	5,65	4,84	1,07
Absolute®	5m H4m	5,08	4,12	5,65	4,84	1,07
Walter	6m H2m45	3,63	2,63	6,46	5,92	0,72
Absolute®	6m H3m	4,24	3,12	6,65	5,84	1,09
Absolute®	6m H4m	5,24	4,12	6,65	5,84	1,09
Walter	7m H2m45	3,77	2,63	7,37	6,82	0,72
Absolute®	8m H3m	4,56	3,12	8,65	7,85	1,07
Absolute®	8m H4m	5,56	4,12	8,65	7,85	1,07
Walter	10m H3m	5,22	2,90	10,35	9,88	0,40
Walter	10m H4m	5,86	4,03	10,35	9,79	0,75
Absolute®	10m H3m	4,89	3,11	10,65	9,85	1,07
Absolute®	10m H4m	5,87	4,12	10,65	9,77	1,07

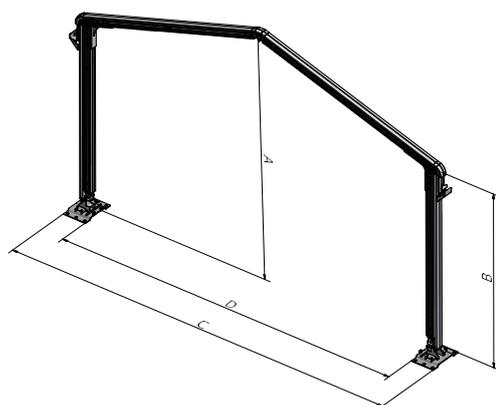

- A** Hauteur extérieure au faîtage
- B** Hauteur sous sablière
- C** Largeur extérieure hors tout
- D** Espace utile intérieur