

DOUBLE ÉTAGE (toit bipente ou courbe)

Idéale pour augmenter la capacité d'accueil, cette structure offre une vue extérieure optimale.

DIMENSIONS DISPONIBLES

GAMME	PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX	TOIT
Absolute® (*)	10m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	12m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	15m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	20m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	25m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	30m	7m	Bipente ou Courbe

(*) Absolute® conjugue esthétique et finitions premium permettant de réaliser et d'aménager des espaces réceptifs haut de gamme.

LES + PRODUIT



Augmenter la capacité d'accueil



Vue extérieure optimale



Large panel de finitions

*Double étage 20m courbe
Configuration : réceptif debout*



DOUBLE ÉTAGE (toit bipente ou courbe)



FINITIONS & OPTIONS



Plancher



Bardage
Plein ou verre



Bardage
Open View®



Entoilage
Blanc opaque, blanc
transparent, cristal
ou imprimé



Portes et
rampes
d'accès



Énergie
Distribution
électrique, chauffage
et climatisation



Éclairage
Ambiance et
secours




Aménagements
intérieurs
Vélum
et revêtements de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armature en aluminium anodisé.
- Modulable en longueur par éléments de 5 mètres.
- Au rez-de-chaussée, poteau intérieur tous les 5, 7, 8 mètres selon configuration.
- Câbles de contreventement avec tendeurs répartis selon dimension.
- Toiture et habillage latéral en toile polyester enduite de PVC (Classement au feu M2/NFP 92-507, BS 7837, formulation anti-UV et micro-organisme).
- Hauteur rez-de-chaussée : 4 mètres (hauteur libre sous poutre : 3,52 mètres).
- Gouttières intégrées à la tension des toiles.
- Ancrage au sol par piquets, lests béton ou chevilles chimiques.
- Couvre ferme pour étanchéité parfaite.
- Conforme aux réglementations CTS & EN 13782 (résistance vent 100 km/h et neige 10 kg/m²).

VUES TECHNIQUES

GAMME	PORTÉE	TOIT	A HAUTEUR EXT. FAÎTAGE (M)	B HAUTEUR SOUS SABLIERE (M)	C LARGEUR EXT. HORS TOUT (M)	D ESPACE UTILE INT. (M)
Absolute®	10m H7m	Bipente	8,92	7,15	10,70	9,60
Absolute®	10m H7m	Courbe	8,62	7,15	10,70	9,25
Absolute®	12m H7m	Bipente	9,24	7,15	12,70	11,25
Absolute®	12m H7m	Courbe	8,95	7,15	12,70	11,25
Absolute®	15m H7m	Bipente	10,10	7,15	15,70	14,60
Absolute®	15m H7m	Courbe	9,43	7,15	15,70	14,25
Absolute®	20m H7m	Courbe	9,81	7,15	20,70	19,25
Absolute®	25m H7m	Bipente	11,72	7,15	25,70	24,60
Absolute®	25m H7m	Courbe	10,62	7,15	25,70	24,25
Absolute®	30m H7m	Bipente	13,16	7,15	30,70	29,25
Absolute®	30m H7m	Courbe	12,15	7,15	30,70	29,25

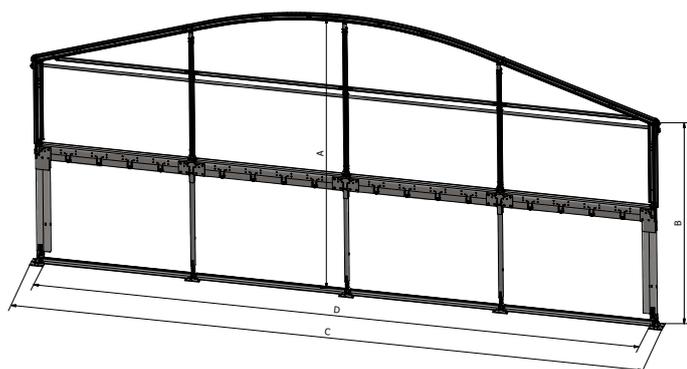

- A Hauteur extérieure au faitage
- B Hauteur sous sablière
- C Largeur extérieure hors tout
- D Espace utile intérieur