

COURBE (moyenne portée)

Adaptée aux enjeux de l'événementiel, la toiture arrondie de la structure Absolute® apporte un design plus moderne à vos espaces.

DIMENSIONS DISPONIBLES

GAMME	PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX
Absolute® (*)	12m	3m - 4m
Absolute® (*)	15m	3m
Absolute® (*)	20m	3m - 4m
Absolute® (*)	25m	3m - 4m

(*) Absolute® conjugue esthétique et finitions premium permettant de réaliser et d'aménager des espaces réceptifs haut de gamme.

LES + PRODUIT



Design singulier



Confort thermique & acoustique



Modulable par élément de 5m



Large panel de finitions


*Courbe 20m
Configuration : restaurant*



COURBE (moyenne portée)



FINITIONS & OPTIONS

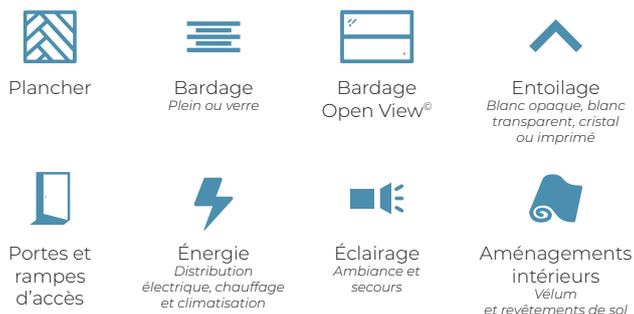


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armature en aluminium anodisé.
- Modulable en longueur par éléments de 5 mètres.
- Toiture et habillage latéral en toile polyester enduite de PVC (Classement au feu M2/NFP 92-507, BS 7837, formulation anti-UV).
- Ancrage au sol par piquets, lests béton ou chevilles chimiques.
- Gouttières intégrées.
- Évacuation des eaux pluviales par profils intégrés aux poteaux.
- Couvre ferme pour étanchéité parfaite.
- Conforme aux réglementations CTS & EN 13782 (résistance vent 100 km/h et neige 10 kg/m²).

VUES TECHNIQUES

PORTÉE	A HAUTEUR EXT. FAÎTAGE (M)	B HAUTEUR SOUS SABLIERE (M)	C LARGEUR EXT. HORS TOUT (M)	D ESPACE UTILE INT. (M)	ESPACE MIN. ENTRE 2 STRUCTURES (M)
12m H3m	4,92	3,12	12,46	11,84	1,07
12m H4m	5,92	3,12	12,46	11,84	1,07
15m H3m	5,40	3,12	15,46	14,84	1,07
20m H3m	5,78	3,12	20,46	19,68	1,07
20m H4m	6,78	4,12	20,46	19,68	1,07
25m H3m	6,59	3,12	25,46	24,68	1,07
25m H4m	7,59	4,12	25,46	24,68	1,07

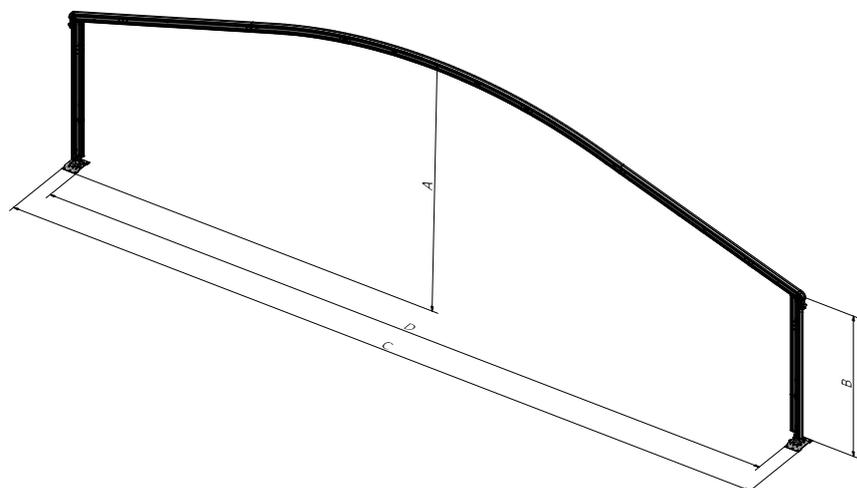

- A** Hauteur extérieure au faîtage
- B** Hauteur sous sablière
- C** Largeur extérieure hors tout
- D** Espace utile intérieur