

TRIPLE ÉTAGE (toit bipente ou courbe)

Par son originalité et sa singularité, cette structure vous permet d'oser le volume et de réaliser un espace unique.

DIMENSIONS DISPONIBLES

GAMME	PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX	TOIT
Absolute® (*)	10m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	12m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	15m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	20m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	25m	7m	Bipente ou Courbe
Absolute® (*)	30m	7m	Bipente ou Courbe

(*) Absolute® conjugue esthétique et finitions premium permettant de réaliser et d'aménager des espaces réceptifs haut de gamme.

LES + PRODUIT



Augmenter la capacité d'accueil



Vue extérieure optimale



Large panel de finitions

*Triple étage 25m courbe
Configuration : réceptif debout*



Triple étage (toit bipente ou courbe)



FINITIONS & OPTIONS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armature en aluminium anodisé.
- Modulable en longueur par éléments de 5 mètres.
- Au rez-de-chaussée, poteau intérieur tous les 5, 7, 8 mètres selon configuration.
- Câbles de contreventement avec tendeurs répartis selon dimension.
- Toiture et habillage latéral en toile polyester enduite de PVC (Classement au feu M2/NFP 92-507, BS 7837, formulation anti-UV et micro-organisme).
- Hauteur rez-de-chaussée : 4 mètres (hauteur libre sous poutre : 3,52 mètres).
- Gouttières intégrées à la tension des toiles.
- Ancrage au sol par piquets, lests béton ou chevilles chimiques.
- Couvre ferme pour étanchéité parfaite.
- Conforme aux réglementations CTS & EN 13782 (résistance vent 100 km/h et neige 10 kg/m²).

VUES TECHNIQUES

GAMME	PORTÉE	TOIT	A HAUTEUR EXT. FAÎTAGE (M)	B HAUTEUR SOUS SABLIERE (M)	C LARGEUR EXT. HORS TOUT (M)	D ESPACE UTILE INT. (M)
Absolute®	10m H7m	Bipente	12,95	11,18	10,70	9,60
Absolute®	10m H7m	Courbe	12,65	11,18	10,70	9,25
Absolute®	12m H7m	Bipente	13,27	11,18	12,70	11,25
Absolute®	12m H7m	Courbe	12,98	11,18	12,70	11,25
Absolute®	15m H7m	Bipente	14,13	11,18	15,70	14,60
Absolute®	15m H7m	Courbe	13,46	11,18	15,70	14,25
Absolute®	20m H7m	Courbe	13,84	11,18	20,70	19,25
Absolute®	25m H7m	Bipente	15,75	11,18	25,70	24,60
Absolute®	25m H7m	Courbe	14,65	11,18	25,70	24,25
Absolute®	30m H7m	Bipente	17,19	11,18	30,70	29,25
Absolute®	30m H7m	Courbe	16,18	11,18	30,70	29,25

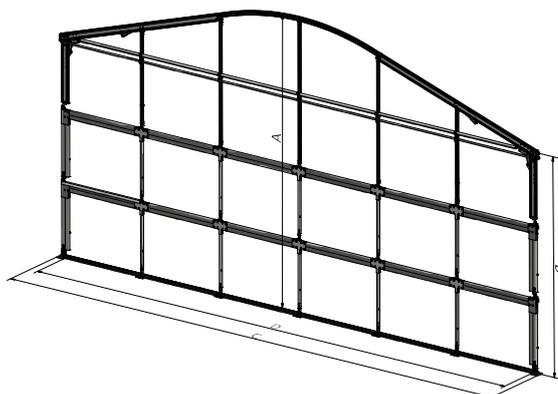

- A** Hauteur extérieure au faitage
- B** Hauteur sous sablière
- C** Largeur extérieure hors tout
- D** Espace utile intérieur